

TELECO

Antennes en TV Accessoires voor Campers en Caravan





Perfekte harmonie tussen vorm, functie en toegepast materiaal



1

Een design dat prachtig past bij elk type camper zowel qua uiterlijke vorm als elk onderdeel van het interieur.

2

Een continue technische innovatie, resultaat van een aloude, vernieuwde en op de toekomst gerichte ervaring, met het enthousiasme, de fantasie en de vakkennis van een team jonge, maar deskundige ontwerpers van Teleco.

3

Een materiaalkeuze die gemaakt wordt op basis van strenge tests en controles om de garantie te geven dat het uiterlijk van elk product niet aangetast wordt en om een lange duurzaamheid van elk product te garanderen.

Dit zijn de drie simpele ingrediënten die de basis vormen voor het feit dat wij op alle Europese markten naam gemaakt hebben en waarvan de essentie in elk product van Teleco terug te vinden is.



Klanten helpen is een prioriteit voor Teleco



Teleco blinkt uit op het gebied van commerciële en technische ondersteuning

Een uitstekende relatie met klanten voor koopadvies en service tijdens het gebruik van het artikel.

Iedere situatie/locatie waar de apparatuur gebruikt wordt is anders, waardoor het niet altijd mogelijk is iedere vraag met een oplossing te beantwoorden. Maar een reactie van Teleco zal altijd snel zijn en oplossingsgericht zijn.

1) Meertalig servicecentrum waar u direct terecht kunt voor kleine technische vragen

2) E-mail servicecentrum waar u terecht kunt voor ingewikkeldere zaken die een gedetailleerder antwoord vragen.

3) Teleco investeert continu in de uitbreiding van haar unieke servicenetwerk. In heel Europa wordt u hierdoor snel en vakkundig geholpen ook wanneer u op vakantie bent. Door zelfstandige service- en reparatiecentra die snel en deskundig alle vragen kunnen beantwoorden, dankzij de constante begeleiding van Teleco die regelmatig specialisatiecursussen organiseert, waaraan vakmensen uit alle landen van Europa deelnemen.

Zelfstandige service- en reparatiecentra in heel Europa, die snel en deskundig alle vragen kunnen beantwoorden!



Beheer uw apparatuur via uw SMART-phone



Teleco HUB 06

Automatische Sat Systemen



ActivSat SMART 10



FlatSat classic S / Flatsat classic SMART 14



Flatsat komfort 2 SMART 15



FlatSat easy s / Flatsat easy SMART 16



FlatSat elegance 2 SMART 17



FlatSat skew easy SMART 18



FlatSat skew elegance 2 SMART 19



Internet Sat 20



TELESAT 21

Handmatige Sat Systemen



Voyager G3 24



Voyager Digimatic 25



Motosat 26



Motosat Digimatic 27



Carry Sat 28

Accessoires

	DSF 90E/HD DSF 90 HD	28
	KIT MOTOSAT	29
	SPCA	29
	CAD/AS	29
	TS 8	29
	PFS10H	29
	TKB25	29

Ontvangers

	ODE 713 HD SATELLIET	30
	TK90 TNT028 SATELLIET	30
	Force HD3 CI+ SATELLIET	31
	TSH 265 TERRESTRISCH	31

Terrestrische richtingsantennes DVB-T2 e DVB-T

	Teleplus X2/39U	33
	Teleplus X2/165VU Teleplus X2/110VU Teleplus X2/51VU	33
	Teleplus 3G.....	34
	Teleplus.....	35

Terrestrische alzijdige antennes DVB-T2 e DVB-T

	Weekend Super	35
	Walkie 22	35
	Yachting 11	35
	WING	37
	WING 11	37
	WING 22	37

Multimediasystemen

	M-DVD5566 TRUCK	38
	M-DVD6000 TRUCK DAB	39

Camera's en monitors

	TRC14 CCD - TRC13S CCD TRC14 CCD	40
---	-------------------------------------	----

Televisies met enkele tuner

	TEV20D - TEV22D	42
	TEV24D - TFV24D	43
	TSV20D	44

Televisies met dubbele tuner

	TY2/24D TY2/32D	46
--	--------------------	----

TELECO HUB centrale bediening via smartphone voor kampeerauto's en caravans

De ideale interface om uw camper of uw caravan met een smartphone op afstand te bedienen door middel van een eenvoudige APP.

Werkt dichtbij via Bluetooth en veraf via SMS. De werking via Bluetooth is volledig gratis terwijl er voor de bediening via SMS een Micro SIM kaart aangeschaft moet worden (abonnement of prepaid) die in de Teleco HUB Box gestoken moet worden.



Teleco HUB control centre

- Stroomvoorziening: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 300 mA
- Simkaart connector: Micro SIM kaart
- Aansluitbare telefoons met Bluetooth: 4
- Extra uitgangen:
- 2 spanningsvrije contacten van 10A 250Vac / 30Vdc
- Ingangen: 2 digitale kanalen (inwendige spanning 6 Volt)
- Afmetingen: 147x97x35
- Gewicht: 200g



Afmetingen:
75x47x24 mm
Gewicht: 40g

TO 456 Interface voor ANTENNE

Wordt gebruikt om de schotelantenne op de Teleco HUB aan te sluiten. Dankzij deze oplossing zijn alle Teleco schotelantennes DVB52 compatibel met de Teleco HUB, ook die reeds op de voertuigen geïnstalleerd zijn!!!

Wat kunt u doen?



De TIG generator aan- of uitzetten om altijd een energiebron van 230 Volt ter beschikking te hebben of om de accu op te laden

De Flat Sat antenne op afstand inklappen om te voorkomen dat de antenne door onverwachte windvlagen beschadigd kan worden of de antenne starten om zich op de satelliet te richten (alleen via Bluetooth).



De Telair airconditioner zowel op de koel- als op de verwarmingsstand starten, om bij terugkomst een aangename temperatuur in het voertuig te hebben.



De lichten aan- of uitdoen. De temperatuur in het voertuig, het laadniveau van de accu en het peil van de schoon- en vuilwatertanks controleren en nagaan of de deur of het dakluik dicht of open is.



Alarmsysteem met ontvangst van een SMS indien de motor van uw voertuig gestart wordt. Activeren van een lokalisatiesysteem van uw voertuig op Google Maps op uw smartphone. **OPMERKING:** voor het lokaliseren van uw voertuig moet de SIM kaart die in de Telego HUB is geïnstalleerd navigatie via internet mogelijk maken.



Afmetingen:
69x42x22 mm
Gewicht: 40g

TO 459 Interface voor AIRCONDITIONER

Wordt gebruikt om de Telair airconditioner op de Telego HUB aan te sluiten. Dankzij deze oplossing zijn alle Telair airconditioners Silent en DualClima compatibel met de Telego HUB, ook die reeds op de voertuigen geïnstalleerd zijn!!



Opmerking: deze interface is ook compatibel met de CI-BUS systemen.

Welke automatische schotelantenne kunt u het beste kiezen?



ACTIVSAT

Draagbaar automatisch systeem geïnstalleerd op een los statief, dat geschikt is voor iedereen die vakantie onder de bomen wil doorbrengen, en daarom de antenne in het zicht van een satelliet wil kunnen plaatsen. Dit is ook de ideale oplossing voor degenen die over een behendige en snelle bestelwagen beschikken en die op het dak geen ruimte hebben om een automatische schotelantenne te plaatsen.

FLAT SAT EASY - FLAT SAT CLASSIC – TELESAT

Drie modellen automatische schotelantennes te installeren op het dak van uw motorhome. Zij zijn allemaal voorzien van een inwendig bedieningspaneel met 10 satellieten in het geheugen, bijzonder eenvoudig te gebruiken en met dusdanig kleine afmetingen dat de antenne ook geïnstalleerd kan worden op plaatsen waar de ruimte erg beperkt is. Zij verschillen alleen doordat de mechanische vervaardigingstechniek van de buitenunit anders is en doordat de schotels diverse afmetingen hebben (de grootste bij de Flat Sat Easy).

FLAT SAT EASY SMART- FLAT SAT CLASSIC SMART

Deze twee modellen zijn mechanisch hetzelfde als de modellen hiervoor maar zij zijn uitgerust met de SMART functie waarmee het mogelijk is om de antenne, als de antenne eenmaal met het bedieningspaneel gestart is, automatisch te bewegen eenvoudig door met de afstandsbediening van de televisie de gewenste zender in te stellen.





FLAT SAT ELEGANCE SMART 2 – FLAT SAT KOMFORT SMART2

Twee satellietssystemen die bestaan uit automatische antenne met TV. Alle handelingen worden uitgevoerd alleen met de afstandsbediening van de televisie. U hoeft slechts van zender te veranderen en het systeem richt de schotel automatisch en snel op de satelliet die uitzendt. Als u de televisie uitzet gaat de antenne automatisch naar beneden. Als u de televisie aanzet gaat de antenne omhoog en wordt automatisch op de satelliet gericht die de zender uitzendt. Alles heel eenvoudig en intuïtief. Ook deze twee systemen verschillen doordat de mechanische vervaardigingstechniek van de buitenunit op het dak anders is en doordat de schotels diverse afmetingen hebben (de grootste bij de Flat Sat Elegance).

FLAT SAT SKEW EASY SMART

Dit antenne model is gemaakt voor de trekkers onder de reizigers. Deze antenne is voorzien van een automatisch draaisysteem van de LNB (SKEW), aangestuurd door GPS, waarmee het mogelijk is om ook op kritieke plaatsen de grootst mogelijke signaalsterkte te verkrijgen.

INTERNET SAT

Automatische schotelantenne geschikt voor ontvangen en zenden met een internetverbinding via de satelliet Astra2Connect en hiermee is het bovendien mogelijk om de gewenste televisieprogramma's te ontvangen.



Footprint tips voor de keuze van de schotel



Binnen de gekleurde gedeelten (Footprints) is de ontvangst van televisie- en radiosignalen gegarandeerd. Bewolking en regen hebben een negatieve invloed op de ontvangst van satelliet signalen. Het is daarom van belang dat u bij de keuze van het schotelstelsel goed overweegt of de afmetingen van de schotelantenne afdoende zijn voor ontvangst op uw vakantiebestemming.

85cm



65cm

50cm

Footprint Legenda



Let op:
De programma's van de BBC worden uitgezonden door Astra 2D die een kleinere footprint heeft.





ACTIVSAT SMART

Draagbaar volautomatisch satellietstelsysteem

U kunt uw caravan of motorhome in de schaduw onder de bomen parkeren en het automatische ACTIVSAT systeem makkelijk op het grasveld ernaast opstellen.

Drie verschillende schotelantennes:

- 1) Schotel van transparant acryl van 85 cm, met beperkte visuele impact
- 2) Schotel van transparant acryl van 65 cm, met beperkte visuele impact
- 3) Vierkante platte antenne van 53x53 cm

U hoeft het statief slechts te pakken en open te klappen, de motorunit aan de bovenkant ervan te monteren, de schotel aan te brengen en de kabel (15 m) op de speciale externe Activsat aansluiting van het voertuig aan te sluiten.

Het systeem is snel en eenvoudig te installeren, zonder extra gereedschap. De antenne wordt binnen een paar seconden op de satelliet gericht, zowel via Bluetooth met uw smartphone, als door simpelweg op een knop op de bedieningsunit in de caravan te drukken.

Er is zowel een "snelle" zoekfunctie als een "totale" zoekfunctie beschikbaar: **Snelzoekfunctie** (de schotel beperkt het zoeken tot slechts 120° en is niet alleen veel sneller, maar maakt het ook mogelijk om 70% energie van de accu te besparen). Om de snelzoekfunctie te gebruiken moet de schotel eerst in de richting van het ZUIDEN gericht worden. Als u niet kunt bepalen wat het ZUIDEN is, kunt u de snelzoekfunctie uitschakelen waarna het systeem automatisch de **totale zoekfunctie** van 360° uitvoert. Telkens als de ACTIVSAT op een satelliet wordt gericht, wordt deze positie in het geheugen van het systeem opgeslagen waardoor de tijd van de volgende zoekfunctie nog korter wordt.





Kleine modern vormgegeven binnenunit voorzien van:

- 1) 16 satellieten in het geheugen (o.a. Astra1,3 en Eutelsat 9B)
- 2) Geschikt voor alle receivers, onder andere voor Canal Digital, TV Vlaanderen en Jojne
- 3) Blauw grafisch OLED display met hoge definitie
- 4) Knop SAT / Knop Snelzoekfunctie / Knop Parkeren
- 5) Geïntegreerde Bluetooth om de ACTIVSAT direct via smartphone te bedienen
- 6) Diefstalalarm met heel sterk geluidssignaal (91 dB) en aan-uit schakelaar
- 7) Extra uitgang om een erg sterke externe alarmsirene of een externe lamp aan te sluiten
- 8) Aan-uit schakelaar
- 9) Eenvoudige software-update via bluetooth (smartphone-APP)



Dubbel diefstalalarm:


- 1) Als iemand de kabel doorknipt wordt er een heel sterk geluidssignaal afgegeven en kan er automatisch een externe lamp (optie) aangaan.
- 2) De buitenunit van de schotelantenne is door middel van het serienummer nauw verbonden met de betreffende binnenunit waarmee de antenne wordt bediend. Alle serienummers zijn geregistreerd in een database van Teleco en mocht iemand de buitenunit stelen dan kan hij zonder het serienummer van de buitenunit en de eigen naam op te geven geen bedieningsunit als reserveonderdeel krijgen!

Vijf modellen verkrijgbaar:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1) ACTIVSAT 85 | Kg 10,40 |
| 2) ACTIVSAT 85T Twin | Kg 10,40 |
| 3) ACTIVSAT 65 | Kg 8,50 |
| 4) ACTIVSAT 65T Twin | Kg 8,50 |
| 5) ACTIVSAT 53SQ | Kg 10,50 |

Makkelijk op te bergen en mee te nemen dankzij 2 stevige tassen: één voor de schotel en één voor de buitenunit met statief en kabel.

Statief tas
Schotelblad tas Ø65
Schotelblad tas Ø85
Schotelblad tas vierkante antenne

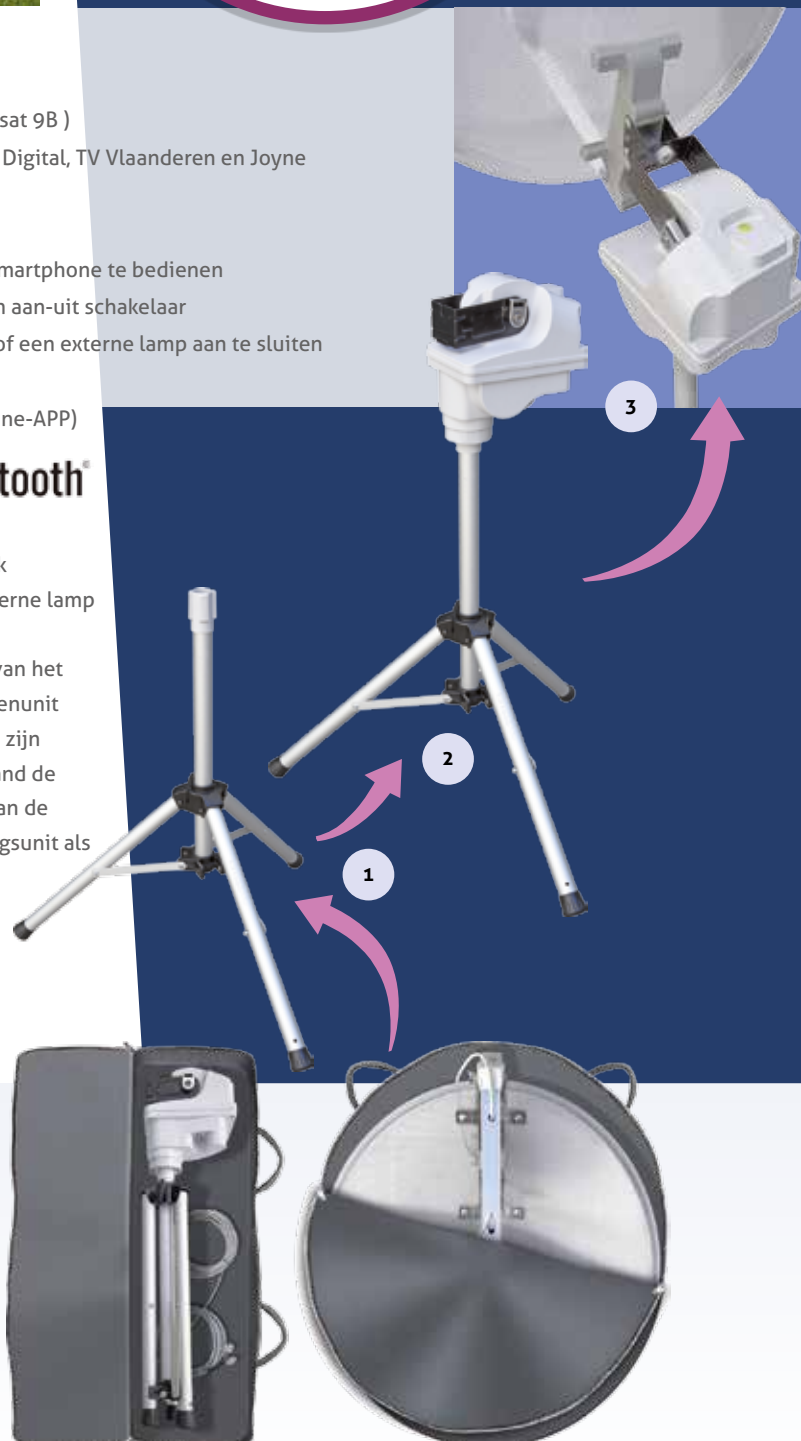

Automatische schotelantennes met wandpaneel



		Flatsat Classic S	Flatsat Classic SMART	Flatsat Easy S	Flatsat Easy SMART	Telesat	
HD		✓	✓	✓	✓	✓	
Internet							
DVBS-2		✓	✓	✓	✓	✓	
Berker paneel		✓	✓	✓	✓	✓	
Aantal satellieten		10	10	10	10	10	
SMART sturing			✓		✓		
LNB beschermkap				✓	✓		
GPS SKEW							
Afmetingen	50cm			63 cm 15 cm	63 cm 15 cm		
Ingeklapt	65cm	78 cm 15 cm	78 cm 15 cm	85 cm 17 cm	85 cm 17 cm	73 cm 19 cm	
	85cm	98 cm 17 cm	98 cm 17 cm	104 cm 17 cm	104 cm 17 cm	94 cm 20,2 cm	
Gewicht (ca)	50cm			8,8Kg	8,8Kg		
	65cm	9,0Kg	9,0Kg	10,5Kg	10,5Kg	9,0Kg	
	85cm	10,8Kg	10,8Kg	11,6Kg	11,6Kg	10,6Kg	
Schotelblad maten	50cm			49x45,5cm	49x45,5cm		
	65cm	63,5x59cm	63,5x59cm	72x67cm	72x67cm	63,5x59cm	
	85cm	85x78cm	85x78cm	91x85cm	91x85cm	85x78cm	
Optioneel		TWIN, QUAD	TWIN, QUAD	TWIN	TWIN	TWIN	

Schotelantenne met automatische richtfunctie

Teleco verschilt van andere merken door het gebruik van lichte maar zeer sterke materialen. Zo weet u dat uw apparatuur ook na enkele jaren onveranderd te gebruiken is.

De automatische antennes van Teleco hebben het laagst mogelijke gewicht en de laagst mogelijke opbouwhoogte zonder af te doen aan kwaliteit.

Automatische schotelantennes met afstandsbediening

inclusief televisie



	Flatsat Easy Skew SMART	InternetSat
	✓	✓
		✓
	✓	✓
	✓	✓
	10	10
	✓	
	✓	
	✓	
	10,8Kg	
	12,0Kg	15 Kg
		72x67cm
	91x85cm	91x85cm
	TWIN	TWIN, QUAD

	Flatsat Komfort 2 SMART	Flatsat Elegance 2 SMART	Flatsat Elegance 2 SKEW SMART
HD / TV	✓	✓	✓
TV Grootte	20"/22"/24"/32"	20"/22"/24"/32"	20"/22"/24"/32"
DVBS-2	✓	✓	✓
Afstandsbediening	✓	✓	✓
Aantal satellieten	10	10	10
SMART sturing	✓	✓	✓
LNB beschermkap		✓	✓
GPS SKEW			✓
Afmetingen			
Ingeklapt			
Gewicht (ca)			
	9,0Kg	10,5Kg	10,8 Kg
	10,8Kg	11,6Kg	12 Kg
Schotelblad maten			
	63,5x59cm	72x67cm	
	85x78cm	91x85cm	91x85cm
Optioneel	TWIN, QUAD	TWIN	TWIN

- Torsiebestendige arm met aerodynamisch profiel.
- Aluminium gietwerk gemaakt van speciale DIE-CASTING spuittechniek (lichter en minder buigzaam) met corrosie werende epoxycoating.
- Stalen en bronzen tandwielsystemen
- Motor aangedreven tand wiel-systeem van staal en brons voor exact- en stabiel richten op de satelliet.
- Ingebouwd beveiligingssysteem. De antenne gaat automatisch omlaag als het voertuig wordt gestart.





Slechts
15-17 cm
hoog

NEW



Besturingseenheid HD DVB-S2

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 amp
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 780 g



FlatSat Classic S

Automatische HD schotelantenne met wandbedieningspaneel en 10 satellieten in het geheugen. Kan met elke satellietontvanger of satelliettelevisie gecombineerd worden, zoals: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, JOYNE, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT etc.

Nieuw intelligent bedieningspaneel:

- Standaard staan de volgende satellieten in het geheugen: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5W, Eutelsat 16, Astra 28, Hispasat, Turksat, internet
- Bediening met slechts twee knoppen
- Grafisch OLED display voor weergave van alle handelingen van de antenne.
- Een antracietkleurig profiel maakt het bedieningspaneel compleet en kan makkelijk vervangen worden door andere profielen en kleuren uit de Berker lijn.
- Veiligheidssysteem waardoor de antenne automatisch inklappt als het voertuig gestart wordt..



* De Teleco HUB en CI-BUS interfaces zijn opties die niet inbegrepen zijn. Voor het gebruik van deze functies moet het voertuig uitgerust zijn met een Teleco HUB of een CI-BUS systeem.

FlatSat Classic SMART

Gelijk aan FlatSat Easy S, maar met extra SMART functie:

Een systeem met SMART functie 'weet' welke zenders op welke satellieten worden uitgezonden. U hoeft daardoor enkel het gewenste kanaal te kiezen, of van kanaal te wijzigen en uw antenne richt zich automatisch op de juiste satelliet.

De FlatSat Classic SMART is compatibel met alle satellietontvangers en satelliettelevisies met DiSEqC functie (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Joyne, Telesat etc.)



FlatSat Classic (SMART) bestaat uit:

- 1 Externe schotelantenne
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 Intelligent bedieningspaneel

FULL HD

◀ 78 cm ▶



▲
15 cm
▼

NEW

FlatSat Classic (SMART) 65
OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers
QUAD: voor 4 ontvangers
Gewicht: ca. 9,0 kg
Grootte schotel: 63,5x59 cm

◀ 98 cm ▶



▲
17 cm
▼

NEW

FlatSat Classic (SMART) 85
OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers
QUAD: voor 4 ontvangers
Gewicht: ca. 10,8 kg
Grootte schotel: 85x78 cm



FULL HD

NEW



FlatSat Komfort 2 SMART met TV

Automatische schotelantenne/TV combinatie

De FlatSat Komfort is in de basis gelijk aan een FlatSat Classic, maar wordt geleverd met een intelligente Teleco televisie waardoor geen bedieningspaneel meer nodig is. (desgewenst als optie wel leverbaar)



Besturingseenheid HD DVB-S2

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 amp
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 980 g

U hoeft enkel uw Teleco televisie aan te zetten. De FlatSat Komfort SMART doet de rest: hij start de antenne, zoekt de juiste satelliet op, richt de antenne en geeft daardoor de juiste zenders op de juiste satellieten weer. Dit alles binnen een paar seconden. U gebruikt enkel uw afstandsbediening.

Wanneer u van zender verandert, richt de antenne zichzelf automatisch op de juiste satelliet. En wanneer u de TV uitzet gaat de antenne automatisch omlaag en wordt het systeem ook uitgeschakeld. Alle belangrijke satellieten zijn beschikbaar: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5W, Eutelsat 16, Astra 28, Hispasat, Turksat. Een veiligheidssysteem zorgt er voor dat de antenne ingeklapt wordt en de TV uitgeschakeld wordt wanneer de motor van het voertuig wordt gestart.

► Uitgebreide specificaties van de tv-modellen zijn achter in deze catalogus te vinden.

FlatSat Komfort SMART bestaat uit:

- 1 Externe schotelantenne (gelijk aan FlatSat Classic)
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 TV model TY2, TFV, TEV of TSV met ingebouwde satellietontvanger voorzien van afstandsbediening

◀ 78 cm ▶



▲ 15 cm ▼

NEW

FlatSat Komfort 2 SMART 65
 OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers
 QUAD: voor 4 ontvangers
 Gewicht: ca. 9,0 kg
 Grootte schotel: 63,5x59 cm

◀ 98 cm ▶



▲ 17 cm ▼

NEW

FlatSat Komfort 2 SMART 85
 OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers
 QUAD: voor 4 ontvangers
 Gewicht: ca. 10,8 kg
 Grootte schotel: 85x78 cm



* De Teleco HUB en CI-BUS interfaces zijn opties die niet inbegrepen zijn. Voor het gebruik van deze functies moet het voertuig uitgerust zijn met een Teleco HUB of een CI-BUS systeem.



FlatSat Easy SMART

Een systeem met SMART functie 'weet' welke zenders op welke satellieten worden uitgezonden. U hoeft daardoor enkel het gewenste kanaal te kiezen, of van kanaal te wijzigen en uw antenne richt zich automatisch op de juiste satelliet.

De FlatSat Easy SMART is compatibel met alle satellietontvangers en satelliettelevisies met DiSEqC functie (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Joyne, Telesat etc.)

Nieuw intelligent bedieningspaneel:

- Standaard staan de volgende satellieten in het geheugen: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5W, Eutelsat 16, Astra 28, Hispasat, Turksat, internett
- Bediening met slechts twee knoppen
- Grafisch OLED display voor weergave van alle handelingen van de antenne.
- Een antracietkleurig profiel maakt het bedieningspaneel compleet en kan makkelijk vervangen worden door andere profielen en kleuren uit de Berker lijn.
- Veiligheidssysteem waardoor de antenne automatisch inklapt als het voertuig gestart wordt.

FlatSat Easy (SMART) bestaat uit:

- 1 Externe schotelantenne
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 Intelligent bedieningspaneel

FlatSat Easy S

Automatische HD schotelantenne met wandbedieningspaneel

In de basis is de FlatSat Easy gelijk aan de FlatSat Classic S. Echter hebben de Easy modellen een net iets groter schotelblad en is de LNB-arm esthetisch anders afgewerkt.

Automatische HD schotelantenne met wandbedieningspaneel en 10 satellieten in het geheugen. Kan met elke satellietontvanger of satelliettelevisie gecombineerd worden, zoals: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, JOYNE, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT etc.



Besturingseenheid HD DVB-S2

- Aansluitspanning: 12 Volt
- (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 amp
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 780 g



FlatSat Easy (SMART) 65
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 10,5 kg
Grootte schotel: 72x67 cm



FlatSat Easy (SMART) 85
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 11,6 kg
Grootte schotel: 91x85 cm



FULL HD

FlatSat Elegance 2 SMART met TV

Automatische schotelantenne/TV combinatie

De FlatSat Elegance is in de basis gelijk aan een FlatSat Easy, maar wordt geleverd met een intelligente Teleco televisie waardoor geen bedieningspaneel meer nodig is (desgewenst als optie wel leverbaar).



Besturingseenheid HD DVB-S2

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 amp
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 980 g



U hoeft enkel uw Teleco televisie aan te zetten. De FlatSat Elegance SMART doet de rest: hij start de antenne, zoekt de juiste satelliet op, richt de antenne en geeft daardoor de juiste zenders op de juiste satellieten weer. Dit alles binnen een paar seconden. U gebruikt enkel uw afstandsbediening.

Wanneer u van zender verandert, richt de antenne zichzelf automatisch op de juiste satelliet. En wanneer u de TV uitzet gaat de antenne automatisch omlaag en wordt het systeem ook uitgeschakeld. Alle belangrijke satellieten zijn beschikbaar: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5W, Eutelsat 16, Astra 28, Hispasat, en Turksat. Een veiligheidssysteem zorgt er voor dat de antenne ingeklapt wordt en de TV uitgeschakeld wordt wanneer de motor van het voertuig wordt gestart.

► Uitgebreide specificaties van de TV-modellen zijn achter in deze catalogus te vinden.

FlatSat Elegance SMART bestaat uit:

- 1 Externe schotelantenne (gelijk aan FlatSat Easy)
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 TV model TY2, TFV, TEV, TSV met ingebouwde satellietontvanger voorzien van afstandsbediening

◀ 85 cm ▶



▲
17 cm
▼

FlatSat Elegance 2 SMART 65
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 10,5 kg
Grootte schotel: 72x67 cm

◀ 104 cm ▶



▲
17 cm
▼

FlatSat Elegance 2 SMART 85
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 11,6 kg
Grootte schotel: 91x85 cm

* De Teleco HUB en CI-BUS interfaces zijn opties die niet inbegrepen zijn. Voor het gebruik van deze functies moet het voertuig uitgerust zijn met een Teleco HUB of een CI-BUS systeem.



Teleco's
paradepaardje



SKEW: Automatisch

satellietrichtsysteem met uiterst nauwkeurige instelling van de optimale ontvangsthoeck van de LNB door middel van een ingebouwde GPS-module. In het midden van de footprint is de ontvangst namelijk optimaal als de LNB horizontaal geplaatst is. Wanneer u zich echter naar de zuidoostelijke of zuidwestelijke uiteinden van de footprints verplaatst (bijv. Turkije-Marokko), moet u bij andere antennes, op het dak van de camper de LNB linksom of rechtsom draaien voor een optimaal signaal. Met de SKEW verbetert u de ontvangst in deze gebieden. De SKEW 'weet' door middel van een GPS module zijn positie en zorgt ervoor dat de LNB AUTOMATISCH in de stand gedraaid wordt waarin de ontvangst van het signaal **MAXIMAAL** is. **U hoeft hier dus zelf helemaal niets voor te doen..**

Nieuw intelligent bedieningspaneel:

- Standaard staan de volgende satellieten in het geheugen: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5W, Eutelsat 16, Astra 28, Hispasat, Turksat, internet
- Bediening met slechts twee knoppen
- Grafisch OLED display voor weergave van alle handelingen van de antenne.
- Een antracietkleurig profiel maakt het bedieningspaneel compleet en kan makkelijk vervangen worden door andere profielen en kleuren uit de Berker lijn.
- Veiligheidssysteem waardoor de antenne automatisch inklapt als het voertuig gestart wordt.



FULL HD

FlatSat Skew Easy SMART

SMART: Een systeem met SMART functie 'weet' welke zenders op welke satellieten worden uitgezonden. U hoeft daardoor enkel het gewenste kanaal te kiezen, of van kanaal te wijzigen en uw antenne richt zich automatisch op de juiste satelliet.

De FlatSat Skew Easy SMART is compatibel met alle satellietontvangers en satelliettelevisies met DiSEqC functie (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Joyne, Telesat etc.)

FlatSat Skew Easy SMART consists of:

- 1 Externe schotelantenne
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 Intelligent bedieningspaneel



Besturingseenheid HD DVB-S2

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 amp
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 780 g

◀ 85 cm ▶



▲
17,5cm
▼

FlatSat Skew Easy SMART 65
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: ca.10,8 kg
Grootte schotel: 72x67 cm

◀ 104 cm ▶



▲
19,5 cm
▼

FlatSat Skew Easy SMART 85
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 12,0 kg
Grootte schotel: 91x85 cm

Zendvermogen van de satellieten (Footprints)

Aangezien de satellieten uitsluitend via zonnepanelen gevoed worden, is het beschikbare vermogen om op de aarde uit te zenden erg klein en zijn zij dus gedwongen om al hun zendenergie op bepaalde gedeelten van de aarde te concentreren (Footprints), om ervoor te zorgen dat de ontvangst van de uitgezonden signalen mogelijk is met niet al te grote schotelantennes. Het zendeffect van de signalen lijkt op die van de lampen van een auto: in het

midden van de lichtstraal is het licht het sterkst en zwakt in de richting van de randen geleidelijk af. Dit afzwakkingseffect van het signaal in de richting van de OOSTELIJKE of WESTELIJKE randgebieden kan gecompenseerd worden door de LNB tegen de klok in (LINKSOM) of met de klok mee (RECHTSOM) te draaien om het signaalverlies door de RONDING van de aarde op te vangen.

FlatSat Skew Elegance 2 SMART met TV

Automatische schotelantenne / TV combinatie

De FlatSat Elegance is in de basis gelijk aan een FlatSat Skew Easy SMART, en heeft dus zowel de SMART als de SKEW functie (waarmee de LNB automatisch linksom of rechtsom wordt gedraaid in het Zuidoosten of Zuidwesten van de footprint), maar wordt geleverd met een intelligente Teleco televisie waardoor geen bedieningspaneel meer nodig is. (desgewenst als optie wel leverbaar)..



Besturingseenheid HD DVB-S2

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 amp
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 980 g



U hoeft enkel uw Teleco televisie aan te zetten. De FlatSat SKEW Elegance SMART doet de rest: hij start de antenne, zoekt de juiste satelliet op, richt de antenne en geeft daardoor de juiste zenders op de juiste satellieten weer. Dit alles binnen een paar seconden. U gebruikt enkel uw afstandsbediening.

Wanneer u van zender verandert, richt de antenne zichzelf automatisch op de juiste satelliet. En wanneer u de TV uitzet gaat de antenne automatisch omlaag en wordt het systeem ook uitgeschakeld. Alle belangrijke satellieten zijn beschikbaar: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5W, Eutelsat 16, Astra 28, Hispasat, en Turksat. Een veiligheidssysteem zorgt er voor dat de antenne ingeklapt wordt en de TV uitgeschakeld wordt wanneer de motor van het voertuig wordt gestart.

► Uitgebreide specificaties van de tv-modellen zijn achter in deze catalogus te vinden.

FlatSat Skew Elegance SMART bestaat uit:

- 1 Externe schotelantenne (gelijk aan FlatSat Classic)
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 TV model TY2, TFV, TEV, TSV met ingebouwde satellietontvanger voorzien van afstandsbediening



FlatSat Skew Elegance 2 SMART 65
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 10,8 kg
Grootte schotel: 72x67 cm



FlatSat Skew Elegance 2 SMART 85
OPTIE - TWIN voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 12,0 kg
Grootte schotel: 91x85 cm

De interactieve LNB (iLNB) wordt gebruikt om internetsignalen te ontvangen en te verzenden (Ku band) terwijl de tweede LNB (die niet interactief is) dient om de televisieprogramma's van één van de volgende satellietposities te ontvangen: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5W, Eutelsat 16, Astra 28, Hispasat, Turksat, internet. Het IP modem dient om uw PC op de Internet Sat aan te sluiten.



@ Internet Sat

Automatische schotelantenne met internet en TV

Via satelliet op internet surfen is nu een realiteit!

Met de Internet Sat biedt Teleco u de mogelijkheid om ook in uw motorhome/caravan gebruik te maken van bidirectionele breedband-verbindingsdiensten die door Astra2 Connect (Ku-band) via de satelliet ASTRA op 23,5° Oost geboden worden. Dit betekent dat u kunt surfen op internet en e-mails

- Schotel van 85 cm met 2 LNB's
- iLNB (bestemd voor internet (Ku-band))
- LNB (bestemd voor de televisie)
- IP Modem



* De Teleco HUB en CI-BUS interfaces zijn opties die niet inbegrepen zijn. Voor het gebruik van deze functies moet het voertuig uitgerust zijn met een Teleco HUB of een CI-BUS systeem.



Surf overal op internet!

FULL HD



Het is mogelijk om op internet te surfen en tegelijkertijd naar TV-programma's te kijken

Een groot voordeel van de Internet SAT met zijn twee LNB's is dat het mogelijk is om op internet te surfen en tegelijkertijd televisieprogramma's die door de satelliet ASTRA 19° Oost of ASTRA 28° Oost uitgezonden worden te bekijken (alleen deze satellieten). Indien u televisieprogramma's wilt zien die door andere satellieten uitgezonden worden hoeft u slechts de gewenste satelliet op het bedieningspaneel te kiezen (bijv. ASTRA3) en dan zal de Internet SAT er automatisch voor zorgen dat de antenne verplaatst wordt.



◀ 109 cm ▶



▲
21 cm
▼

Internet Sat 85
Internet Sat 85 Twin
Grootte schotel: 91 x 85 cm
Gewicht: ca. 15,45 kg

NB:

1) Om gebruik te maken van internetdiensten moet er een contract afgesloten worden met een aanbieder die toegang verleent tot de Astra 2 Connect diensten

(www.ses-broadband.com/10336470/where-to-buy)

2) De Astra2 Connect diensten worden binnen de footprint van ASTRA 23,5° gegarandeerd.



Voordelige
Keus!!

FULL HD



* De Teleco HUB en CI-BUS interfaces zijn opties die niet inbegrepen zijn. Voor het gebruik van deze functies moet het voertuig uitgerust zijn met een Teleco HUB of een CI-BUS systeem.

Kan met elke satellietontvanger of satelliettelevisie gecombineerd worden, zoals: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, JOYNE, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT etc.

Op het bedieningspaneel bepaalt u op welke satelliet u wilt richten.

Zodra de antenne gericht is, kunt u op die betreffende satelliet alle zenders zien. Wilt u een andere satelliet kiezen? Dan kiest u deze simpelweg weer via het bedieningspaneel.

Standaard staan de volgende satellieten in het geheugen: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5, Eutelsat 16, Astra 28, Astra 4, Thor, Turksat.

TeleSat

De voordelige keuze van Teleco

Automatische HD schotelantenne met wandbedieningspaneel en 10 satellieten in het geheugen.



Besturingseenheid HD DVB-S2

- Aansluitspanning: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 3,2 amp
- Afmetingen: 136x198x62 mm
- Gewicht: 780 g



Telesat bestaat uit:

- 1 Externe schotelantenne
- 1 Besturingseenheid DVB-S2 inclusief kabels
- 1 Intelligent bedieningspaneel



TeleSat 65

OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 9,0 kg
Grootte schotel: 63,5x59 cm




TeleSat 85

OPTIE - TWIN: voor 2 ontvangers
Gewicht: ca. 10,6 kg
Grootte schotel: 85x78 cm

Footprint: tips voor de keuze van de schotel



Binnen de gekleurde gedeelten (Footprints) is de ontvangst van televisie- en radiosignalen gegarandeerd. Bewolking en regen hebben een negatieve invloed op de ontvangst van satelliet signalen. Het is daarom van belang dat u bij de keuze van het schotelstelsel goed overweegt of de afmetingen van de schotelantenne afdoende zijn voor ontvangst op uw vakantiebestemming.

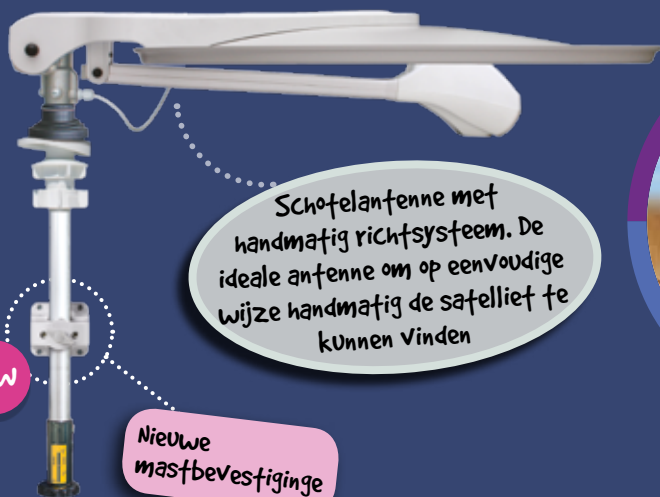

Wilt of kunt u geen automatische schotelantenne op het dak installeren? Dan is een antenne uit de Voyager reeks ideaal voor u. Deze antenne maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze aan de binnenkant van uw camper of caravan de juiste satelliet te vinden. Tijdens het rijden wordt de schotelantenne volledig op het dak ingeklapt

- Hoogte van slechts 17 - 18 cm indien ingeklapt.
- De aluminium lichtgewicht beugel vormt een stevige ondersteuning van de schotelantenne, biedt betere stabiliteit tegen de wind en zorgt voor een optimaal ontvangstoppervlak.
- Compleet uitgeruste waterdichte dakdoorvoer.
- Mast van corrosievrij geanodiseerd aluminium met een inwendig blokkeersysteem.
- De nauwkeurigheid van het richten op de satelliet wordt gewaarborgd door een volledig waterdicht mechanisch precisieaandrijfsysteem in oliebad..

Footprint
legenda

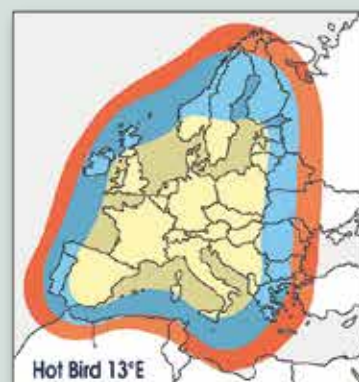

Handbediende en halfautomatische schotelantennes



		VOYAGER G3	VOYAGER DIGIMATIC	MOTOSAT	MOTOSAT DIGIMATIC
HD/TV		✓	✓	✓	✓
Digitale hoekindicatie			✓	✓	✓
Elektronische inclinatie				✓	✓
LNB beschermkap		Bij 65 cm en 85 cm schotel-	Bij 65 cm en 85 cm schotel-		
Mastlengte		33cm of 52cm	33cm of 52cm	33cm of 52cm	33cm of 52cm
Digitale satellietzoeker DSF80E:			✓		✓
Aantal satellieten			8		8
Weergave signaalniveau			✓		✓
Digitale hoekmeter			✓		✓
Afmetingen	50cm				
ingeklapt	65cm				
	85cm				
Gewicht (ca.)	50cm	6,8Kg	6,8Kg		
	65cm	9,2Kg	9,2Kg	8,0Kg	8,0Kg
	85cm	11,4Kg	11,4Kg	10,2Kg	10,2Kg
Grootte schotel	50cm	49x45,5cm	49x45,5cm		
	65cm	72x67cm	72x67cm	63,5x59cm	63,5x59cm
	85cm	91x85cm	91x85cm	85x78cm	85x78cm



FULL HD

Voyager G3

Handbediende schotelantenne met schaalverdeling op de mast

De Voyager G3 is voorzien van schaalverdeling op de mast, waarmee het mogelijk is om de verticale hoek van de schotelantenne zeer snel in te stellen, terwijl men in het voertuig blijft. Voor een juiste keuze van de hoek is het belangrijk dat het voertuig goed vlak staat (waterpas); als dit niet het geval is moet het verschil bij de waarde van de hoek van de schotelantenne opgeteld of afgetrokken worden. Nadat de hoek ingesteld is, hoeft de schotelantenne slechts door middel van de mast aan de binnenkant in de richting van het zuiden gedraaid te worden en hoeft het richten slechts geoptimaliseerd te worden door naar de televisie te kijken. Wilt u het nóg makkelijker? Dan is de Voyager Digimatic misschien iets voor u.



NEW



*Nieuwe
mastbevestiging*

*Inbegrepen bij elke
Voyager G3 set*

- Voorgemonteerde schotelantenne,
- inclusief verstelbare mast en aansluitkabels
- Universele LNB
- Schotelantenne
- Gedetailleerde gebruiksaanwijzing

Lange mast 52 cm



Voyager G3 50:
met schotelantenne
van 49x45,5 cm

Voyager G3 65:
met schotelantenne
van 72x67 cm

Voyager G3 85:
met schotelantenne
van 91x85 cm



Korte mast 33 cm

Voyager G3 SM 50:
con parabola
da 49x45,5 cm

Voyager G3 SM 65:
con parabola
da 72x67 cm

Voyager G3 SM 85:
con parabola
da 91x85 cm



FULL HD

Voyager Digimatic

De Voyager Digimatic is in de basis gelijk aan de Voyager G3 maar uitgerust met een digitaal richtsysteem en een elektronische hoekmeter

Inbegrepen bij elke Voyager Digimatic set

- Voorgemonteerde schotelantenne, inclusief verstelbare mast en aansluitkabels
- Universele LNB
- Digitaal richtsysteem DSF90E/HD
- Schotelantenne
- Gedetailleerde gebruiksaanwijzing

Uitleg van de DSF90E/HD

Zeer snel de gewenste satelliet vinden.

DVB S2

DSF90E/HD

De Voyager Digimatic stelt de gebruiker in staat met een paar eenvoudige handelingen de gewenste satelliet te vinden. Het grootste probleem waar men met het instellen van een schotel te maken heeft, is de vertraging van het digitale beeld naar het beeldscherm én de vertraagde beeldinformatie van LCD TV's. Hierdoor moet men uiterst langzaam te werk gaan om tijdens het draaien niet aan de satelliet voorbij te gaan.

De Voyager Digimatic is de oplossing voor dit probleem. Deze is namelijk uitgerust met een elektronische hoekmeter, die op het display de werkelijke hoek van de schotel weergeeft, ook als het voertuig niet vlak staat. De inbegrepen DSF90E /HD geeft (direct) zowel de elevatiehoek als de signaalsterkte aan. Hierdoor richt u dit handmatige schotelsysteem snel op de gewenste satelliet zonder de nadelen van signaalvertraging.



1) Kies de gewenste satelliet (bijv. ASTRA 23). 2) Laat de schotel omhoog gaan totdat de juiste elevatiehoek wordt weergegeven (zie de hoekmap). 3) Draai de schotel naar het ZUIDEN totdat de DSF90E/HD een continue pieptoon afgeeft. 4) Wacht tot de led SAT OK gaat branden. 5) Als er op verkeerde satelliet gericht is, gaat de led SAT NOT OK branden en draait u de schotel weer totdat er een nieuwe pieptoon afgegeven wordt en de led SAT OK gaat branden. 6) Wanneer bij LEVEL het maximale aantal leds branden, is de schotelantenne optimaal gericht.

Lange mast 52 cm



Voyager G3 50:
met schotelantenne
van 49x45,5 cm

Voyager G3 65:
met schotelantenne
van 72x67 cm

Voyager G3 85:
met schotelantenne
van 91x85 cm

Korte mast 33 cm



Voyager G3 SM 50:
con parabola
da 49x45,5 cm

Voyager G3 SM 65:
con parabola
da 72x67 cm

Voyager G3 SM 85:
con parabola
da 91x85 cm





MotoSat

Halfautomatische motor aangedreven schotelantenne

De MotoSat is een halfautomatisch schotelantennesysteem met een elektrische 12 Volt motor waardoor het omhoog en omlaag doen en het richten van de antenne veel makkelijker en sneller met 2 drukknoppen (omlaag/omhoog) wordt geregeld. In de knop is bovendien een tweecijferig display ingebouwd waarmee de juiste hoek van de schotel direct te zien is. De MotoSat is voorzien van een besturingsmicroschakelaar die de laatste hoek van de schotel in het geheugen opslaat.

Inbegrepen bij elke MotoSat set

Nadat de hoek ingesteld is, hoeft de schotelantenne slechts door middel van de mast aan de binnenkant in de richting van het zuiden gedraaid te worden en hoeft het richten slechts geoptimaliseerd te worden door naar de televisie te kijken. Wilt u het nóg makkelijker? Dan is de MotoSat Digimatic misschien iets voor u.

FULL HD



Lange mast 52 cm

MotoSat 85
MotoSat 65



Korte mast 33 cm

MotoSat SM 65
MotoSat SM 85

Kg 8,0

◀ 80 cm ▶



▲
16 cm
▼

MotoSat 65
parabole 63,5 x 59 cm

Kg 10,2

◀ 101 cm ▶



▲
16 cm
▼

MotoSat 85
parabole 85 x 78 cm



FULL HD

DVB S2

DSF90E/HD



MotoSat DigiMatic

De MotoSat DigiMatic is in de basis gelijk aan de MotoSat maar uitgerust met een digitaal richtsysteem en een elektronische hoekmeter

De MotoSat Digimatic stelt de gebruiker in staat met een paar eenvoudige handelingen de gewenste satelliet te vinden. Het grootste probleem waar men met het instellen van een schotel te maken heeft, is de vertraging van het digitale beeld naar het beeldscherm én de vertraagde beeldinformatie van LCD TV's. Hierdoor moet men uiterst langzaam te werk gaan om tijdens het draaien niet aan de satelliet voorbij te gaan.

De MotoSat Digimatic is de oplossing voor dit probleem. Deze is namelijk naast de elektronische bediening voor de elevatie, uitgerust met een elektronische hoekmeter, die op het display de werkelijke hoek van de schotel weergeeft, ook als het voertuig niet vlak staat. De inbegrepen DSF90E /HD geeft (direct) zowel de elevatiehoek als de signaalsterkte aan. Hierdoor richt u dit halfautomatische schotelsysteem snel op de gewenste satelliet zonder de nadelen van signaalvertraging

Uitleg van de DSF90E/HD



- 1) Kies de gewenste satelliet (bijv. ASTRA 23).
- 2) Laat de schotel omhoog gaan totdat de juiste elevatiehoek wordt weergegeven (zie de hoekmap).
- 3) Draai de schotel naar het ZUIDEN totdat de DSF90E/HD een continue pieptoon afgeeft.
- 4) Wacht tot de led SAT OK gaat branden.
- 5) Als er op verkeerde satelliet gericht is, gaat de led SAT NOT OK branden en draait u de schotel weer totdat er een nieuwe pieptoon afgegeven wordt en de led SAT OK gaat branden.
- 6) Wanneer bij LEVEL het maximale aantal leds branden, is de schotelantenne optimaal gericht.



Lange mast 52 cm

MotoSat
Digimatic 65

MotoSat
Digimatic 85



Korte mast 33 cm

MotoSat
Digimatic SM 65

MotoSat
Digimatic SM 85

Kg 8,0

80 cm



16 cm

MotoSat 65
parabole 63,5 x 59 cm

Kg 10,2

101 cm



16 cm

MotoSat 85
parabole 85 x 78 cm

Snelle
demon-
tage en
hermon-
tage

FULL HD

Carry SAT

Draagbare eenvoudig te monteren en demonteren satellietset. Neemt minimale opberg ruimte in beslag.

De Carry Sat is ontwikkeld voor een snelle demontage en hermontage. De voorgebouwde schotelantenne met verstelbare LNB arm en tweedelige bevestigingsbeugel is in een paar seconden op te bergen. Werkt met ieder type satellietontvanger. Om makkelijk te richten, is het gebruik van een richtsysteem zoals de FSAT1 of de DSF90 HD aanbevolen.

Deze set bestaat uit:

- Aluminium statief (TP3 ALU)
- in- en uitklapbaar als een paraplu en voorzien van een draaibaar bovenste gedeelte om de schotel makkelijker te kunnen richten
- Voorgebouwde schotelantenne van 65 of 80 cm met verstelbare LNB steunarm
- Universele LNB met lage ruis
- 10 meter kabel met stekkers
- 3 pennen voor het vastzetten in de grond.

In een paar seconden
op te bergen.



Leverbare modellen:

- CARRY SAT ALU 80 met schotel van 80 cm
- CARRY SAT ALU 65 met schotel van 65 cm
- Het statief is ook los verkrijgbaar, model TP3 ALU

DSF90 HD – DSF90E/HD

DVB S2

Precisierichtsystemen voor digitale satellieten

De DSF90 HD is geschikt voor alle handmatige satellietssystemen en stelt de gebruiker in staat met een paar eenvoudige handelingen de gewenste satelliet te vinden. Het grootste probleem waar men met het instellen van een schotel te maken heeft, is de vertraging van het digitale beeld naar het beeldscherm én de vertraagde beeldinformatie van LCD TV's. Hierdoor moet men uiterst langzaam te werk gaan om tijdens het draaien niet aan de satelliet voorbij te gaan.

De DSF90 HD is de oplossing voor dit probleem. Deze is namelijk uitgerust met een signaalmetrator die direct de signaalsterkte van de gewenste satelliet weergeeft. Er is geen vertraging zoals bij simpele satellietzoekers van toepassing en de DSF80 geeft in tegenstelling tot andere systemen ook aan of de gevonden satelliet wel de juiste is. Er staan 8 satellieten voorgeprogrammeerd in het geheugen, waaronder ASTRA1, ASTRA3 en Eutelsat9B, waardoor de zoeker onder andere geschikt is voor Canal Digitaal, TV Vlaanderen en Joyné abonnementen.

De DSF90E/HD is gelijk aan de DSF90 HD, maar specifiek bedoeld voor de Teleco Digimatic systemen met ingebouwde hoekdetector. De DSF80E geeft naast de functies van de DSF80, dus ook de daadwerkelijke elevatiehoek weer.

Werkwijze

- 1) Kies de gewenste satelliet (bijv. ASTRA 23).
- 2) Laat de schotel omhoog gaan totdat de juiste elevatiehoek wordt weergegeven (zie de hoekmap).
- 3) Draai de schotel naar het ZUIDEN totdat de DSF90 HD een continue pieptoon afgeeft.
- 4) Wacht tot de led SAT OK gaat branden.
- 5) Als er op verkeerde satelliet gericht is, gaat de led SAT NOT OK branden en draait u de schotel weer totdat er een nieuwe pieptoon afgegeven wordt en de led SAT OK gaat branden.
- 6) Wanneer bij LEVEL het maximale aantal leds branden, is de schotelantenne optimaal gericht.



DSF90 HD



DSF90E/HD

Motosat Set



Deze set maakt het mogelijk van een bestaand handmatig Voyager systeem een halfautomatisch systeem te maken.



De schotelhoek wordt nu veranderd door het gebruik van twee drukknoppen. Het display toont de juiste hoek voor het sneller vinden van de gewenste satelliet.



SPCA

Kabeldoorvoerkast via dak van aluminium



SPC

Kabeldoorvoerkastje van kunststof voor dak

TS8

Vereenvoudigde afstandsbediening met 8 toetsen. Compatibel met alle eleco TY2 en TH2 televisies..



CAD/AS

Koppelstuk dat geschikt is om digitale ontvangers op een Magic Sat 2002A of een Magic Sat Digital Plus CI aan te sluiten.



PFS10H

Horizontaal paneel met 10 satellieten voor alle Flat Sat modellen met Control Box DVB-S2

TKB25

Teleco Bluetooth TV-speakerset

De set bestaat uit een kleine Bluetooth audiozender die makkelijk op elke televisie van Teleco toegepast kan worden en een Bluetooth speaker van uitstekende kwaliteit die het geluid van uw Teleco televisie draadloos kan weergeven en versterken. De Bluetooth speaker kan ook gebruikt worden om via een smartphone muziek af te spelen.

NEW





HD satellietontvanger

Digitale HD satelliet-ontvanger voor TivùSat

- Voeding: 12 Volt en 230 Volt
- Frequenties: 950-2150 MHz
- 3000 tv- en radiozenders op te slaan
- 3 Favoriete kanaallijsten
- 2 lezers van SMART Card Nagra en Conax
- 1 afstandsbediening MIR
- 1 SCART-aansluiting
- 1 HDMI aansluiting v 1.3
- Automatische sortering van TivùSat kanalen
- 1 S / PDI-aansluiting F Digitale audio
- 1 10/100 Ethernet poort met V.90 modem
- Software Update via satelliet
- Teletekst en ondertiteling
- Stroomverbruik: 9,0 W, 0,7 W in stand-by
- Afmetingen: 260 x 199 x 51 mm

HD

alleen in Italië!



ODE 713 HD

Met deze ontvanger kunt u alle programma's zien die door het platform TivùSat door de satelliet Hot Bird op 13° OOST uitgezonden worden. Het TivùSat HD pasje dat erbij inbegrepen is heeft geen vervaldatum.

Alleen voor Frankrijk!



HD



Techwood

TK90 TNT02B - TNT SAT HD ontvanger van 12 Vdc

Algemene kenmerken

- 4000 zenders
- OSD-taal: Frans/Engels
- Automatische en handmatige zoekfunctie
- Automatisch sorteren van de kanalen
- Parental Lock (kinderslot)
- Automatische mute-functie
- Geluidregeling op afstandsbediening
- Teletekst
- Ondertiteling
- 7-daagse EPG
- Favorietenlijsten
- Signaalkwaliteitsaanduiding
- Display met tijd en zenders
- PVR opname- en afspeelfunctie via USB
- Afstandsbedieningsuitbreiding MIR

Aansluitingen

- 1 Afstandsbedieningsuitbreiding MIR
- 1 Scart-aansluiting
- 1 USB 2.0 aansluiting voor PVR
- 1 Optische digitale audio-uitgang
- 1 RCA audio-/video-uitgang
- 1 HDMI uitgang
- Stroomvoorziening: 12 Vdc
- Verbruik tijdens de werking: 7,5W
- Verbruik in stand-by: 1W
- Afmetingen: 231x138x38 mm



PVR functie via USB

De volgende bestanden kunnen gelezen worden: mp3, jpeg video, mkV, h 264. Met de functies TIME SHIFT, EPG en TIMER is het mogelijk om tv-programma's op een USB stick of op een externe harde schijf op te nemen.

FORCE HD3 CI+

Digitale satelliet HDTV ontvanger met 1 CI+ aansluiting voor CI of CI+ modules

De FORCE HD CI+ is een digitale satellietontvanger die zowel HDTV programma's tot 1080 als SD programma's kan ontvangen. Het CI+ slot is compatibel met HD + modules en kaarten en ook met diverse CI modules zoals van Canal Digitaal, TV Vlaanderen en Joyné. Tevens met PAY TV CARDS van verschillende Europese omroepen. Hij is voorzien van tal van uitgangen (1 SCART, 2 CINCH Audio +, 1 CINCH Video, 1 S/P DIF Coax digital audio, 1 HDMI) waarmee de gebruiker iedere soort tv makkelijk kan aansluiten. Via de USB 2.0 aansluiting is het mogelijk om een groot deel van de programma's door middel van een geschikte Memory Stick op te nemen en af te spelen; bovendien is de Time-Shift functie voorhanden waarmee de gebruiker tijdelijk kan stoppen met kijken en het programma later weer kan hervatten vanaf exact hetzelfde punt als waar het onderbroken was.

CAM modules



CAM FRANSAT HD module
met CARD alleen voor Frankrijk



Tivùsat CAM HD
module inclusief SMART Card
Geschikt om Tivùsat
programma's, ook HD, via
satelliet met de Force HD CI+
ontvanger te bekijken.



Specificaties:

- MPEG-2 , MPEG-4, H.264 en full DVB
- Beeldresolutie: 576 i , 576 p, 720 p , 1080 i, 1080 p
- 1 CI + aansluiting
- 5000 Zenderst
- 8 Favorietenlijsten
- Parental lock (kinderslot)
- Teletext
- Meertalige ondertiteling
- Meertalig menu (OSD)
- Automatische en handmatige kanaalzoekfunctie
- DiSEqC 1.0 , 1.1 , 1.2
- 8 Timers voor opnemen
- 3 Elektronische spelletjes
- Laag stroomverbruik < 1 W in stand-by
- Tuner met Loop-Through
- 1 HDMI uitgang
- 1 SCART-aansluiting (CVBS, RGB)
- 3 CINCH-aansluitingen (V, AL, AR)
- 1 Digitale audio-uitgang S/PDIF
- 1 USB 2.0 aansluiting voor opnemen
- Stroomvoorziening: 12 VOLT
- Afmetingen: 230 x 155 x 40 mm
- Gewicht: 730 g

Terrestrische miniontvanger DVB-T2 HEVC

Digitale terrestrische miniontvanger DVB-T voor Free to Air programma's
Compatibel met: DVB-T2 - DVB-T - MPEG-2/4 - H265/H264 - HD/SD

RDT 1000G PVR/12

Deze ontvanger kan digitale films en programma's rechtstreeks van de TV op een USB-stick opslaan (niet meegeleverd). Deze ontvanger kan bovendien foto's en films die op de stick zelf opgenomen zijn op de TV weergeven.

- 2000 Programmeerbare TV- en radiokanalen
- 8 Favorietenlijsten
- Meertalig OSD
- Automatische en handmatige programmazoekfunctie
- Teletext en ondertiteling
- VHF en UHF tuner
- Doorlaat loop through antenne
- LCN logische kanaalnummering
- Softwareupdate via USB-poort
- USB-poort om programma's en foto's op te slaan en weer te laten geven

*Games, kalender, rekenmachine
Stroomvoorziening 12 Vdc en
230 Vac*



DVB T2 HEVC

DVB T2 HEVC
FULL HD 4K
ULTRA HD

Teleplus X2

Deze antenne is ontwikkeld en gemaakt op basis van de ervaring die in de afgelopen jaren met de antenne TELEPLUS opgedaan is en het grote succes dat ermee is bereikt.

Er is veel zorg aan de verhoging van de versterkingscurve besteed waarbij er een nog grotere gevoeligheid voor zwakkere signalen verkregen is. Dankzij de introductie van het RICHTMECHANISME van de POLARITEIT is het verder mogelijk om alle TV signalen (digitaal en analoog) die zowel in HORIZONTALE als in VERTICALE polariteit uitgezonden worden met maximale prestaties te ontvangen. (Met de komst van digitale uitzendingen zijn de signalen in VERTICALE polariteit in sommige landen zoals Italië en Engeland sterk toegenomen.) Er wordt een versterker met lage ruis met regelbare versterking meegeleverd die zowel op 12 als op 230 Volt functioneert.

Dubbele polariteit 38dB



HORIZONTAAL en VERTICAAL
richtmechanisme van
zinnak van de polariteit
vanuit het voertuig

Wigvormige afstandhouder
zodat elke vorm perfect
aan het dak aangepast
kan worden

Eenvoudig en
veilig
blokkeersysteem

Teleplus X2 /39U

- Dubbele polariteit
- Hoge versterking 38 dB (met versterker)

Versterking met versterker: 38 dB kanalen 21-69 (UHF)
Stroomvoorziening: 12 Vdc-230 Vac
met 39 cm lange mast voor installatie in een hangkastje

Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Diagram voor
horizontale
ontvangst



HEVC
FULL HD
ULTRA HD
4K

FILTER
LTE

TNT
HD
DVB T
DVB T2

DAB+
Digital Audio Broadcasting



Teleplus

Teleplus X2 /165VU
Teleplus X2 /110VU
Teleplus X2 /51VU

- Dubbele polariteit
- Hoge versterking 38 dB (met versterker)

Versterking met versterker:

38 dB kanalen 21-69 (UHF)
22 dB kanalen E5-E12 (VHF BIII)
20 dB kanalen E2-E4 (VHF BI)

Stroomvoorziening: 12 Vdc-230 Vac

Teleplus X2/165 VU: met 165 cm lange mast

Teleplus X2/110 VU: met 110 cm lange mast

Teleplus X2/51 VU: met 51 cm lange mast

Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Diagram voor
horizontale
ontvangst



FULL HD
ULTRA HD
4K

FILTER
LTE

TNT
HD
DVB T
DVB T2

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Teleplus 3G

Richtingsantennes voor terrestrische digitale signalen 38 dB

- Hoge versterking voor de ontvangst van ook zeer zwakke signalen
- Uitstekende wendbaarheid voor het onderdrukken van storingssignalen
- Mastbevestiging van zamak
- Regelbare versterker: UHF 38 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB
- Werkt op 12/24 Volt of 230 Volt
- Gebruik in combinatie met de optionele uitschuifbare mast SF165 opties wordt geadviseerd



Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Inhoud van de set

- 1 UHF - VHF antenne (B3)
- 1 Regelbare versterker met 2 TV-uitgangen
- 1 Mastbevestiging Ø 30 met 5 meter lange kabel



Voorzien van een onderdrukkingsfilter



Diagram voor horizontale ontvangst



SF 165

SF 50

SF 165 - SF 50

Uitschuifbare mast voor motorhomes en caravans

Deze mast geeft u de mogelijkheid om op een makkelijke manier uw TV-antenne te richten, zonder uit uw voertuig te stappen. Waterdicht door gebruik van een dubbel O-ring systeem. Geanodiseerd, roestvrij aluminium. Compleet uitgerust, voor aansluiting van elk type antenne.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- SF 50: Lengte: 50 cm
- SF 165: Lengte: 165 cm
- Diameter: 30 tot 34 mm
- (met aanpassingsmogelijkheid)
- SF 165: Gewicht: 1,1 kg
- SF 50: Gewicht: 0,5 kg

Teleplus

Richtingsantennes voor terrestrische digitale signalen 36dB



Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Technische gegevens

Kanalen: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Regeling met versterker (dB): 20 22 36
Stroomsoort: 12 / 24 Volt 220 Volt
Lengte: 50,5 cm
Breedte: 40 - 70 cm
Gewicht: 1,8 kg

Inhoud van de verpakking

1 TV-antenne met mastbevestiging, voor masten van 25 tot 50 mm diameter.
1 Regelbare versterker met 2 TV aansluitingen
5 meter coaxkabel 75 Ohm met stekker



Weekend Super

Alzijdige antennes voor terrestrische digitale signalen



Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Technische gegevens

Kanalen: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Regeling met versterker (dB): 0 9 26
Stroomsoort: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diameter: 28 cm
Hoogte: 12 cm
Gewicht: 0,7 kg

Inhoud van de verpakking

1 TV-antenne met universele aansluiting voor dak- of mastmontage (masten van 32-34 mm)
1 Regelbare versterker met 2 TV aansluitingen
5 meter coax-kabel 75 Ohm
3 Coax verbindingen



Yachting 11

Alzijdige antennes voor terrestrische digitale signalen



Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Technische gegevens

Kanalen: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Regeling met versterker (dB): 3 16 26
Stroomsoort: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diameter: 38 cm
Hoogte: 16,5 cm
Gewicht: 1,4 kg

Inhoud van de verpakking

1 TV-antenne met universele aansluiting voor dak- of mastmontage (masten van 32-34 mm)
1 Regelbare versterker met 2 TV aansluitingen
5 meter coaxkabel 75 Ohm
3 Coax verbindingen



Walkie 22

Alzijdige antennes voor terrestrische digitale signalen



Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Technische gegevens

Kanalen: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Regeling met versterker (dB): 5 22 26
Stroomsoort: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diameter: 38 - 88 cm
Hoogte: 16,5 cm
Gewicht: 1,4 kg

Inhoud van de verpakking

1 TV-antenne met universele aansluiting voor dak- of mastmontage (masten van 32-34 mm)
1 Regelbare versterker met 2 TV aansluitingen
5 meter coaxkabel 75 Ohm
3 Coax verbindingen




Wing / Wing 11 / Wing 22

Alzijdige antennes

TV-antennes voor hoge snelheid

De serie antennes Wing, Wing 11, Wing 22 is ontwikkeld om alle terrestrische digitale signalen te kunnen ontvangen. Er is speciale zorg besteed aan het ontwerp van een ultragestroomlijnde vorm waardoor deze antennes ook op de snelste motorhomes geïnstalleerd kunnen worden. Deze antennes zijn bovendien uitgerust met een speciale ergonomische voet waardoor het mogelijk is om deze antennes in elke willekeurige richting te buigen waardoor antennes ook makkelijk op gestroomlijnde daken van motorhomes en caravans van de nieuwe generatie geïnstalleerd kunnen worden.



Draaiing over 3 assen voor optimale uitlijning ten opzichte van het dak waardoor antennes ook makkelijk op gestroomlijnde daken van motorhomes en caravans van de nieuwe generatie geïnstalleerd kunnen worden.

Ultra
gestroomlijnde
vorm



Wing Digital Terrestrial

Alzijdige TV-antenne 360° 26 dB UHF - 9 dB VHF- B3

MINI antenne (met een diameter van slechts 31 cm) die speciaal ontwikkeld is om UHF zenders te ontvangen. Dankzij een speciale configuratie van het circuit in combinatie met een versterker met hoge versterking is het ook mogelijk om programma's in VHF B3 te ontvangen.

Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Versterking met versterker::	Alimentazione: 12/24 Volt - 230 Volt
CH 2-4 0 dB	Diametro: 31 cm
CH 5-12 9 dB	Altezza: 16,5 cm
CH 21-69 26 dB	Peso: 1 kg

Inhoud van de verpakking

- 1 Antenna completa di cavo coassiale 5 m e 3 connettori F
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per 2 TV, funzionante a 12, 24 e 230 Volt

Diagram voor horizontale ontvangst



DAB+
Digital Audio Broadcasting

Alzijdige TV-antenne 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3

Dankzij de grote gevoeligheid van de elektronische versterker in combinatie met het speciale ontwerp van de antenne is het mogelijk om ook TV-programma's op de laagste frequenties te ontvangen terwijl de externe afmetingen toch slechts beperkt blijven tot 38 cm.

Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Versterking met versterker::	Voeding: 12/24 Volt - 230 Volt
CH 2-4 3 dB	Diameter: 38 cm
CH 5-12 16 dB	Hoogte: 16,5 cm
CH 21-69 26 dB	Gewicht: 1,2 kg

Inhoud van de verpakking

- 1 Antenne inclusief 5 m lange coaxkabel en 3 F-stekkers
- 1 Versterker met regelbare versterking met 2 uitgangen voor 2 televisietoestellen, functionerend op 12, 24 en 230 Volt.

Diagram voor horizontale ontvangst



DAB+
Digital Audio Broadcasting

Wing 22 Digital Terrestrial

Alzijdige TV-antenne 360° 26 dB UHF - 22 dB VHF- B3

Uit de combinatie van twee antennes is deze DUAL POWER antenne ontstaan die uitstekende prestaties levert ook bij programma's op de laagste frequenties (VHF - B3). Bovendien is het dankzij de toepassing van een versterker met lage ruis ook mogelijk om zeer zwakke signalen te ontvangen.

Voorzien van een onderdrukkingsfilter LTE om eventuele storingen veroorzaakt door de nieuwe smartphones 4G op te heffen. (Alleen voor de landen die de LTE overdracht op de 800 MHz band reeds ingevoerd hebben).

Versterking met versterker::	Voeding: 12/24 Volt - 230 Volt
CH 2-4 8 dB	Diameter: 38 - 88 cm
CH 5-12 22 dB	Hoogte: 16,5 cm
CH 21-69 28 dB	Gewicht: 1,4 kg

Inhoud van de verpakking

- 1 Antenne inclusief 5 m lange coaxkabel en 3 F-stekkers
- 1 Versterker met regelbare versterking met 2 uitgangen voor 2 televisietoestellen, functionerend op 12, 24 en 230 Volt.

Diagram voor horizontale ontvangst



DAB+
Digital Audio Broadcasting

M-DVD5566 TRUCK

NAVIGATIESYSTEEM met 6,2" HD touchscreen voor campers met multimedia en Bluetooth systeem

GPS navigatiesysteem met Truck navigatiefunctie welke rekening houdt met alle parameters van uw camper (massa, gewicht etc.) en u uitsluitend voor uw camper geschikte- en begaanbare routes aanreikt.

- Macrom Navigatiesysteem gebaseerd op iGO software
- 2D en 3D weergave met "digital elevations"
- Spraakbegeleiding in 28 talen
- Automatische zoom voor kruispunten en rotondes
- Meervoudige routeberekening
- Weergave afritten autosnelwegen
- Tunnelmodus (bij wegvallen van GPS-signaal)
- Aansluiting voor afstandsbediening aan het stuur
- Kaart Europa M-NV13160FEU Teleatlas
- Updates en extra POI online verkrijgbaar via de site www.naviextras.com
- AM/FM radio met RDS (Radio Data Systeem) en TP (verkeersinformatie)
- DVD/CD/MP3-speler
- USB- en SDHC-geheugenkaartlezer voor multimedia geluid- en beeldbestanden
- Bluetooth® handsfree set zowel voor zowel bellen (inclusief adressenlijst) als muziek beluisteren met Parrot technologie
- Apple MFI-certificering voor gegarandeerd en optimaal gebruik van iPhone en iPod
- Mogelijkheid voor achtercamera met automatische inschakeling




Truck
navigatie



bluetooth



- ISO grootte 2 (DIN2)
- 6,2" scherm met hoge resolutie (800x480)
- Bediening via Touch Screen
- Meerkleurige RGB-schermverlichting
- RDS tuner met FM en AM band
- 30 instelbare FM en AM voorkeursstations
- Geïntegreerde GPS-ontvanger
- Bluetooth handsfree set Parrot CK500
- Dragers: CD/DVD/USB/SDHC
- Formaten: MP3/WMA/MPEG/AVI/JPG
- Speciale gleuf voor micro SD-navigatiekaart
- 1 Micro-USB-ingang aan de voorzijde + 1 type A USB-ingang aan de achterkant
- SD-geheugenkaartlezer voorkant
- 4+1 voorversterkte uitgangen
- 1 video-uitgang achterkant
- 1 audio-/video-ingang achterkant
- Ingang voor achteruitrijcamera
- 4x45 Watt versterker
- Afstandsbediening

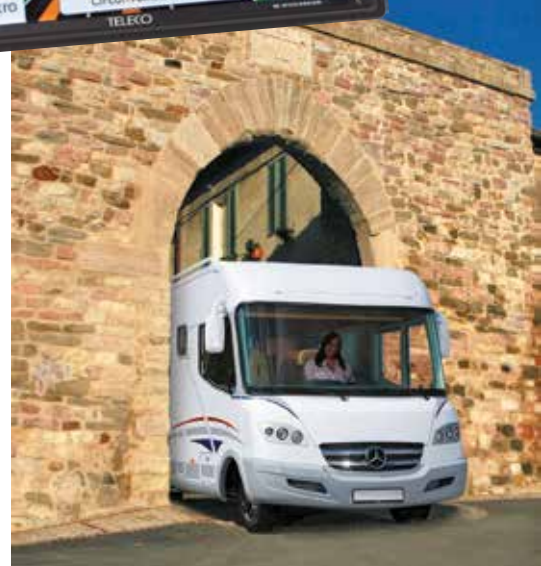

M-DVD6000 TRUCK DAB

New

NAVIGATIESYSTEEM met 6,2" HD touchscreen voor campers met DAB, FM / AM radio Bluetooth, DVD, USB

GPS navigatiesysteem met Truck navigatiefunctie welke rekening houdt met alle parameters van uw camper (massa, gewicht etc.) en u uitsluitend voor uw camper geschikte- en begaanbare routes aanreikt.



Radio DAB+
Digital Audio Broadcasting



Kaarten van rustpunten en campings



- Macrom Navigatiesysteem gebaseerd op iGO software
- 2D en 3D weergave met "digital elevations"
- Spraakbegeleiding in 28 talen
- Automatische zoom voor kruispunten en rotondes
- Meervoudige routeberekening
- Weergave afritten autosnelwegen
- Tunnelmodus (bij wegvallen van GPS-signaal)
- Aansluiting voor afstandsbediening aan het stuur
- Kaart van Europa (43 landen) M-NV17FET
- Updates en extra POI online verkrijgbaar via de site www.naviextras.com
- AM/FM radio met RDS (Radio Data Systeem), TP (verkeersinformatie) en DAB (inclusief antenne)
- DVD/CD/MP3-speler
- USB- en SDHC-geheugenkaartlezer voor multimedia geluids- en beeldbestanden
- Bluetooth® handsfree set zowel voor zowel bellen (inclusief adressenlijst) als muziek beluisteren met Parrot technologie
- Apple MFI-certificering voor gegarandeerd en optimaal gebruik van iPhone en iPod

- Mogelijkheid voor monteren van achteruitrijcamera met automatische inschakeling
- ISO grootte 2 (DIN2)
- 6,2" scherm met hoge resolutie (800x480)
- Bediening via touchscreen
- Schermverlichting meerkleurig RGB
- RDS tuner met FM / AM en DAB band
- 30 Instelbare FM / AM en DAB voorkeursstations
- Ingebouwde GPS-ontvanger
- Bluetooth handsfreeset met externe microfoon
- Dragers: CD/DVD/USB
- Formaten: MP3/WMA/MPEG/AVI/JPG/FLAC
- Speciale gleuf voor micro SD-navigatiekaart
- 1 Micro USB-ingang voorkant + 1 USB ingang type A achterkant
- SD-geheugenkaartlezer voorkant
- 4x45 Watt versterker.
- 1 video-uitgang achterkant
- 1 audio-/video-ingang achterkant
- Ingang voor achteruitrijcamera
- Inwendige versterking 4x45 Watt
- Afstandsbediening

Camera's en monitors voor motorhomes



TRC 14 CCD

Achteruitrijcamera

- CCD SONY 1/4
- 110° groothoek
- Hoge resolutie
- Infrarood LEDs met lage lichtintensiteit < 0,1 Lux
- Microfoon
- Spiegelfunctie
- Verwarmingsfunctie
- 20 m kabel
- Zilverkleurige of witte behuizing
- Zoutsproeinevelbestendige behuizing van geanodiseerd persgietaluminium, IP69K



TRC 13S CCD

Achteruitrijcamera met automatische afsluitklep

- Automatische motorlens
- SONY color CCD camera 1/3
- 130° groothoek
- Infrarood LEDs ter compensatie van lage lichtintensiteit < 0,1 Lux
- Microfoon
- Spiegelfunctie
- Verwarmingselement met temperatuurregeling
- Elektronische regeling van lichtintensiteit
- 20 m kabel
- Behuizing van geanodiseerd aluminium met poedercoating, beschermende afdekking en roestvaststalen houder



TRCL CMOS

Zijcamera

- 130° groothoeklens
- Hoge resolutie
- 0,5 Lux infrarood LEDs voor nachtzicht
- Microfoon
- Instellingshoek op basis van de eigenschappen van de diverse voertuigen
- Flexibele houder voor normaal zicht naar achteren, houder voor zicht bij achteruitrijden, zijwaarts zicht naar links en rechts
- Weersbestendige behuizing, IP67K



TP7HR/2

7" LCD monitor met hoge resolutie voor 2 camera's

7" TFT scherm/16:9 800x480 dots
Grote helderheid 1600 cd/m²
Video-ingang 1V ± 20%75Ohm
Audio-ingang 400mA/1 W
Audio-uitgang 1W
Stroomvoorziening 12-32Vdc
Verbruik in stand-by <50mA
TV-systeem PAL/NTSC
Werkingstemperatuur -15°C - +65°C
Voorzien van: aansluitkabels/
steunvoet/zonneklep




TP7HR/4

7" LCD monitor met hoge resolutie voor 4 camera's

7" TFT scherm/16:9 800x480 dots
Hoge lichtintensiteit 1600 cd/m²
Video-ingang 1V ± 20%75Ohm
Audio-ingang 400mA/1 W
Audio-uitgang 1W
Stroomvoorziening 12-32 Vdc
Verbruik in stand-by <50mA
TV-systeem PAL
Werkingstemperatuur -15°C - +65°C
Voorzien van: aansluitkabels/
steunvoet/zonneklep



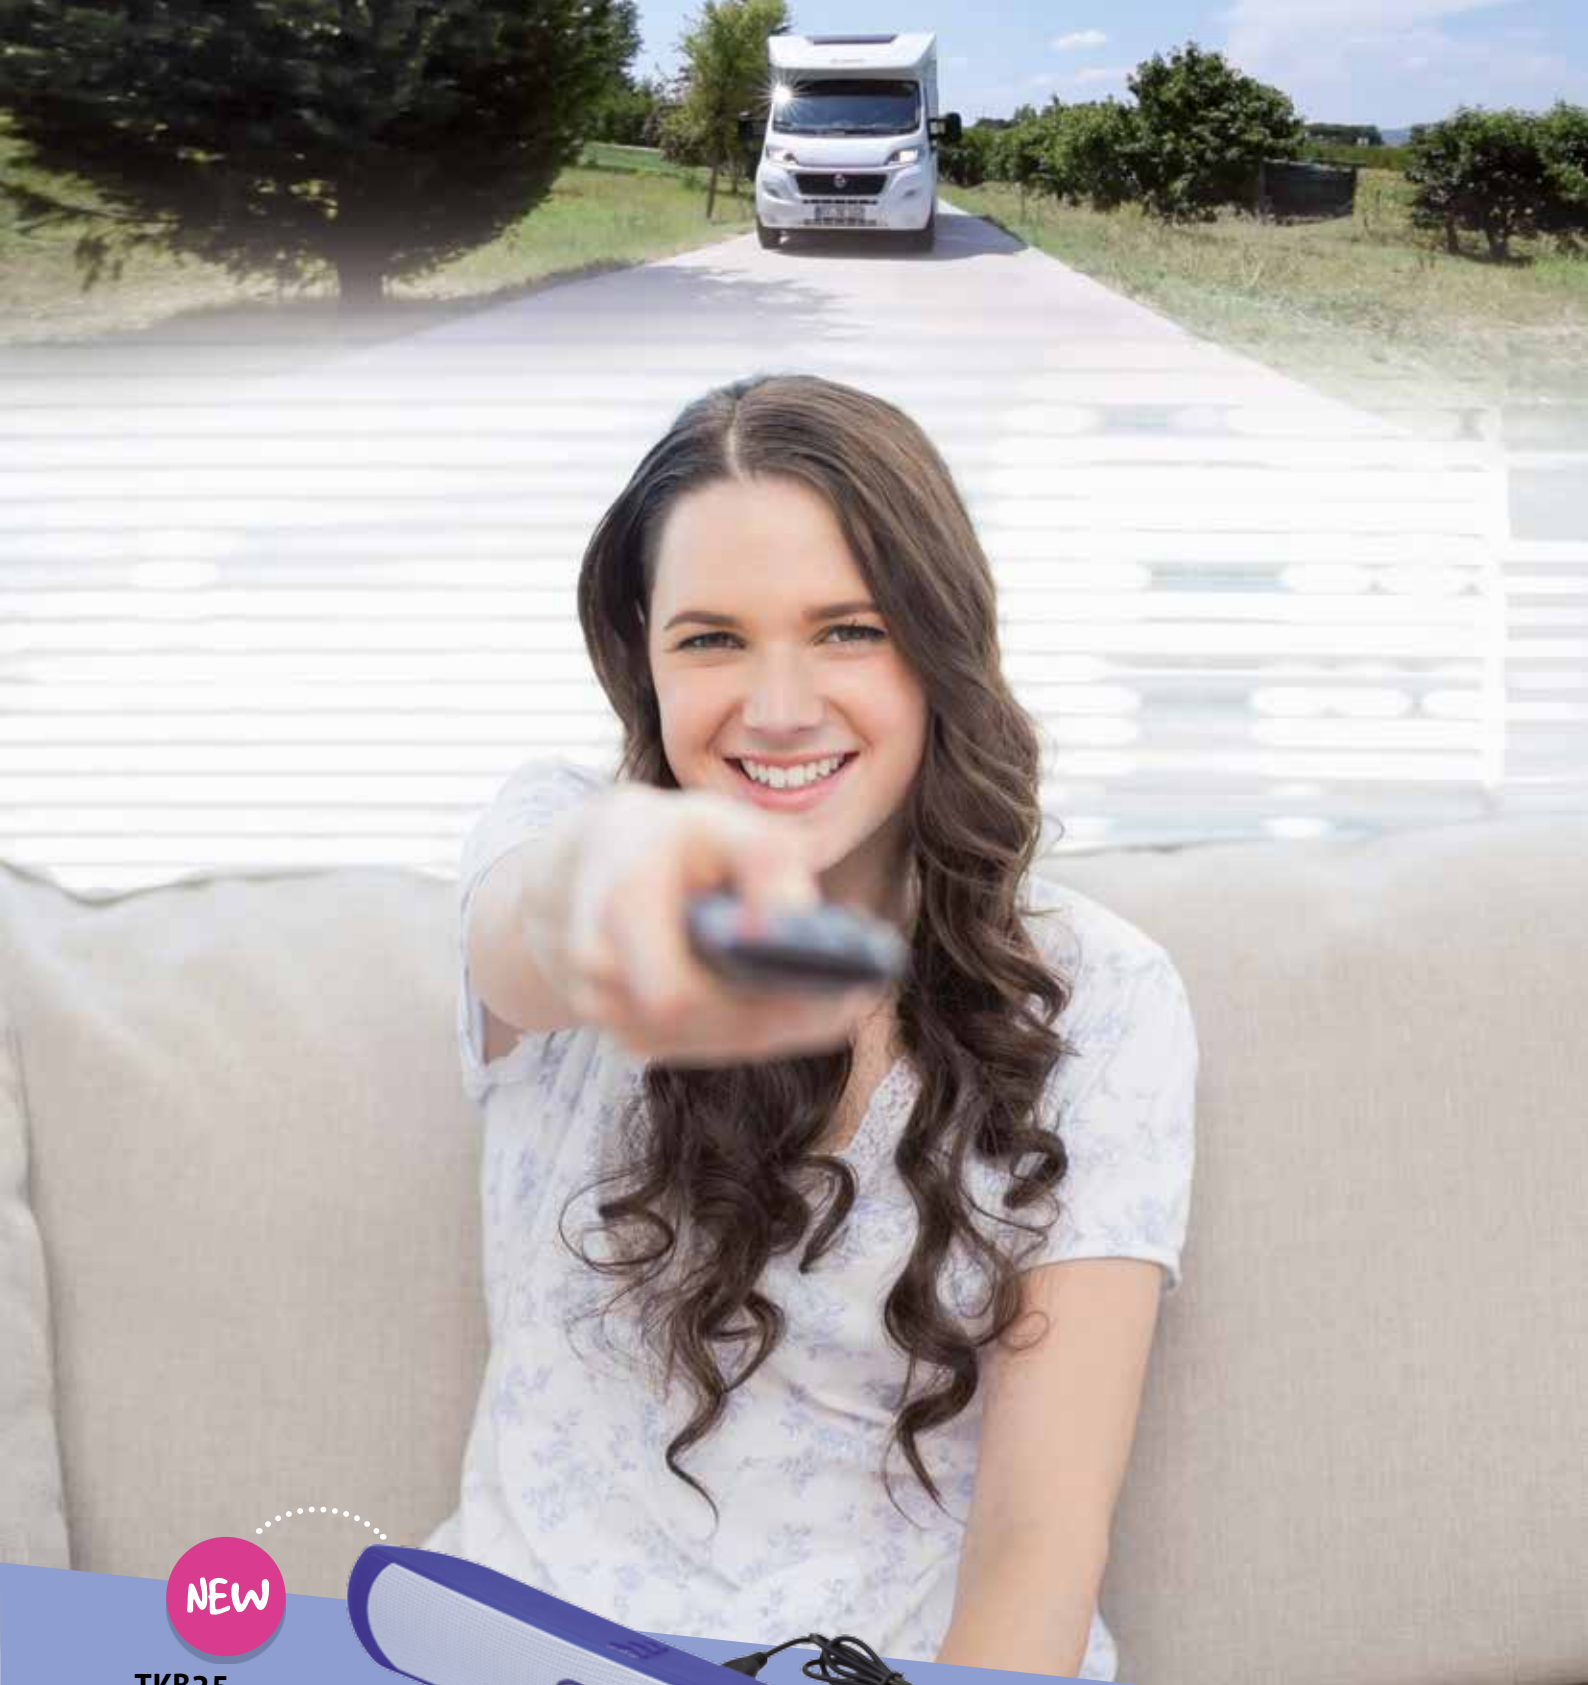

NEW

TKB25

Teleco Bluetooth set;
Externe luidspreker voor
Tv's

De set bestaat uit een kleine Bluetooth audiozender die makkelijk op elke televisie van Teleco toegepast kan worden en een Bluetooth speaker van uitstekende kwaliteit die het geluid van uw Teleco televisie draadloos kan weergeven en versterken. De Bluetooth speaker kan ook gebruikt worden om via een smartphone muziek af te spelen.



DVB-T2 HEVC DVD televisies

TEV20D HEVC

NEW

20" HD TV voor caravans en campers met DVD-speler

Ingebouwde DVB-S2 satelliet- en terrestrische DVB-T2 HEVC ontvanger

FRANSAT en M7 goedgekeurd met Fast Scan functie

- Stroomvoorziening 12 Vdc of 230 Vac
- DVD-speler
- USB-poort met multimedia PVR functie voor opnemen en afspelen van video- en audiocontent
- Timeshift functie
- 19,5" scherm (49,5 cm diagonaal)
- 10.000 satelliet- en 800 terrestrische kanalen met LCN
- OSD in 23 talen
- Teletext
- Timer
- Parental Lock (kinderslot)
- Audiovermogen 2,5W met equalizer

DVB S2 DVB T2 HEVC DVB C

Aansluitingen

- 1 HDMI-aansluiting
- 1 SCART-aansluitingen
- 1 AV-ingang voor headset
- 1 PC/YUV-aansluiting
- 1 CI+ aansluiting
- 1 Digitale audio-aansluiting
- 1 Multimedia USB-poort
- 1 Stroomaansluiting 12 Vdc

Technische specificaties

- WGA resolutie (1366x768)
- Helderheid 200 cd/m2
- Contrast 600:1
- Responstijd 5 ms
- DVB-S2 satelliet
- DVB-T2 H.265 terrestrisch

Gewicht: 2,9 kg

Afmetingen zonder voet:

470 x 52 x 290 mm

Afmetingen met voet:

470 x 135 x 330 mm

TKB25

Teleco Bluetooth set;
Externe luidspreker voor
Tv's



TEV22D HEVC

NEW

22" HD TV voor caravans en campers met DVD-speler

Ingebouwde DVB-S2 satelliet- en terrestrische DVB-T2 HEVC ontvanger

FRANSAT en M7 goedgekeurd met Fast Scan functie

- Stroomvoorziening 12 Vdc of 230 Vac
- DVD-speler
- USB-poort met multimedia PVR functie voor opnemen en afspelen van video- en audiocontent
- Timeshift functie
- 19,5" scherm (49,5 cm diagonaal)
- 10.000 satelliet- en 800 terrestrische kanalen met LCN
- OSD in 23 talen
- Teletext
- Timer
- Parental Lock (kinderslot)
- Audiovermogen 2,5W met equalizer

DVB S2 DVB T2 HEVC DVB C

Aansluitingen

- 1 HDMI-aansluiting
- 1 SCART-aansluitingen
- 1 AV-ingang voor headset
- 1 PC/YUV-aansluiting
- 1 CI+ aansluiting
- 1 Digitale audio-aansluiting
- 1 Multimedia USB-poort
- 1 Stroomaansluiting 12 Vdc

Technische specificaties

- WGA resolutie (1366x768)
- Helderheid 250 cd/m2
- Contrast 1000:1
- Responstijd 5 ms
- DVB-S2 satelliet
- DVB-T2 H.265 terrestrisch

Gewicht: 3,2 kg

Afmetingen zonder voet:

516 x 52 x 317 mm

Afmetingen met voet:

516 x 134 x 352 mm

TKB25

Teleco Bluetooth set;
Externe luidspreker voor
Tv's



TEV24D HEVC

NEW



12 Vdc

24" HD TV voor caravans en campers met DVD-speler

Ingebouwde DVB-S2 satelliet- en terrestrische DVB-T2 HEVC ontvanger

FRANSAT en M7 goedgekeurd met Fast Scan functie



Stroomvoorziening

12 Vdc of 230 Vac

- DVD-speler
- USB-poort met multimedia PVR functie voor opnemen en afspelen van video- en audiocontent
- Timeshift functie
- 23,6" scherm (59,9 cm diagonaal)
- 10.000 satelliet- en 1000 terrestrische kanalen met LCN
- OSD in 23 talen
- Teletext
- Timer
- Parental Lock (kinderslot)
- Audiovermogen 2,5W met equalizer

DVB S2 DVB T2 HEVC DVB C

Aansluitingen

- 1 HDMI-aansluiting
- 1 SCART-aansluitingen
- 1 AV-ingang voor headset
- 1 PC/YUV-aansluiting
- 1 CI+ aansluiting
- 1 Digitale audio-aansluiting
- 1 Multimedia USB-poort
- 1 Stroomaansluiting 12 Vdc

Technische specificaties

- WGA resolutie (1366x768)
- Helderheid 220 cd/m2
- Contrast 1000:1
- Responstijd 14 ms
- DVB-S2 satelliet
- DVB-T2 H.265 terrestrisch

Gewicht: 4,5 kg

Afmetingen zonder voet:


554x61x339 mm

Afmetingen met voet:

554 x 134 x 379 mm

TKB25

Teleco Bluetooth set;
Externe luidspreker voor
Tv's



TFV24D MPEG4

DVB S2 DVB T

24" HD TV voor caravans en campers met DVD-speler

Ingebouwde DVB-S2 satelliet- en terrestrische HD DVB-T HD MPEG4 ontvanger

FRANSAT en M7 goedgekeurd met Fast Scan functie



12 Vdc



- Stroomvoorziening 12 Vdc of 230 Vac
- DVD-speler
- USB-poort met multimedia PVR functie voor opnemen en afspelen van video- en audiocontent
- Timeshift functie
- 23,6" scherm (59,9 cm diagonaal)
- 10.000 satelliet- en terrestrische kanalen met LCN
- OSD in 23 talen
- Teletext
- Timer
- Parental Lock (kinderslot)
- Audiovermogen 2,5W met equalizer

Aansluitingen

- 1 HDMI-aansluiting
- 1 SCART-aansluitingen
- 1 AV-ingang voor headset
- 1 PC/YUV-aansluiting
- 1 CI+ aansluiting
- 1 Digitale audio-aansluiting
- 1 Multimedia USB-poort
- 1 Stroomaansluiting 12 Vdc

Technische specificaties

- WGA resolutie (1366x768)
- Helderheid 300 cd/m2
- Contrast 1000:1
- Responstijd 5 ms
- DVB-S2 satelliet
- DVB-T MPEG4 terrestrisch

Gewicht: 3,6 kg

Afmetingen zonder voet:

554 x 61 x 339 mm

Afmetingen met voet:

554 x 135 x 370 mm

TKB25

Teleco Bluetooth set;
Externe luidspreker voor
Tv's



SMART TV

TSV20D HEVC

NEW



FULL HD



FRANSAT
TELEVISION NUMÉRIQUE



USB stick voor
toegang tot het
internet



De TSV20D is een SMART televisie waarmee u alleen met de afstandsbediening toegang kunt krijgen tot diverse internetcontents. Met de beschikbare apps kunt u toegang krijgen tot Facebook, Twitter, YouTube, NETFLIX, Google enz. Met de "Follow me" functie kunt u het tv-programma op afstand op een tablet bekijken en met "Smart remote" kunt u de afstandsbediening van de TV vervangen door een app op uw smartphone waardoor de navigatie op internet veel leuker wordt. Met de app "Miracast" kunt u contents van een PC direct naar de TV sturen zonder een wifi router te hoeven te gebruiken. De TSV20D is uitgerust met een wifi stick die in de USB-aansluiting van de TV gestoken moet worden. Deze stick moet via wifi met het internetnetwerk verbonden worden en de meest voorkomende manier is de verbinding met een smartphone te splitsen naar 3-4-5G, anders kunt u een router met een twin data-kaart, die vaak bij smartphone abonnementen wordt verstrekt, in de motorhome installeren.



SMART TV 20" HD TV voor caravans
en campers met DVD-speler

Ingebouwde DVB-S2 satelliet- en
terrestrische DVB-T2 HEVC
ontvanger

FRANSAT en M7 goedgekeurd met
Fast Scan functie

DVB S2 DVB T2 HEVC DVB C

- Stroomvoorziening 12 Vdc of 230 Vac
- DVD-speler
- USB-poort met multimedia PVR functie voor opnemen en afspelen van video- en audiocontent
- Timeshift functie
- 19,5" scherm (49,5 cm diagonaal)
- 10.000 satelliet- en 1000 terrestrische kanalen met LCN
- OSD in 23 talen
- Teletekst
- Timer
- Parental Lock (kinderslot)
- Audiovermogen 2,5W met equalizer

Aansluitingen

- 1 HDMI-aansluiting
- 1 SCART-aansluiting
- 1 AV-ingang voor headset
- 1 PC/YUV-aansluiting
- 1 CI+ aansluiting
- 1 Digitale audio-aansluiting
- 1 Multimedia USB-poort
- 1 Stroomaansluiting 12 Vdc

Technische specificaties

- WGA resolutie (1366x768)
 - Helderheid 200 cd/m2
 - Contrast 600:1
 - Responstijd 5 ms
 - DVB-S2 satelliet
 - DVB-T2 H.265 terrestrisch + DVB-C
- Gewicht: 3,3 kg
Afmetingen zonder voet:
473 x 52 x 294 mm
Afmetingen met voet:
473 x 135 x 330 mm



TKB25

Teleco Bluetooth set;
Externe luidspreker voor
Tv's.

TELECO TY2

Tv met dubbele elektronische kaart (terrestrische- en satellietontvanger)

DVB S2 DVB T

Ook thuis of op de camping te gebruiken met een normale coax-aansluiting!




Zowel terrestrische- als satelliet programma's via de TV, zonder dat externe decoders nodig zijn.

Speciaal voor campers en caravans

TKB25

Teleco Bluetooth set; Externe luidspreker voor Tv's



- Dubbele HD kaart: 1 x Satelliet DVB - S2 1 x Terrestrisch DVB-T MPEG 4
- Dubbel CI+ slot voor CAM HD en SD modules voor zowel gecodeerde satellietprogramma's als terrestrische programma's
- Dubbele USB 2.0 aansluiting voor opnemen en afspelen programma's
- 4000 Satelliet SD en HD tv- en radiokanalen
- 2000 Terrestrische SD en HD tv- en radiokanalen
- Brede kijkhoek zowel verticaal als horizontaal (178 ° x 178 °)



Model	TY2 / 24	TY2 / 32
Schermgrootte	24" 61cm	32" 82cm
Maximale resolutie	1920x1080	1920x1080
Schermformaat	16:9	16:9
Contrast	5000:1	4000:1
Helderheid	300 250 cd/m2	400 cd/m2
Aantal kleuren	16,7 M	16,7 M
Responstijd	12 mS	6,5 mS
Beeldhoek (L/R, H/D)	178/178	178/178
Terrestrische DVB-T ontvangst		
Standaard HD	MPEG 4	MPEG 4
TV / RADIO KANALEN	2000	2000
CI+ slot	•	1
Favorietenlijst	4	4
USB 2.0 aansluiting	•	1
Automatische zoekfunctie	•	•
LNC kanalen sorteren	•	•
Teletekst	•	•
Satelliet DVB-S2 ontvangst		
Standaard HD	DVB-S2	DVB-S2
TV / RADIO KANALEN	4000	4000
CI+ slot	•	1
Favorietenlijst	8	8
USB 2.0 aansluiting	•	1
Teletekst	•	•
DVD	-	-
Algemene kenmerken		
Meertalig OSD	D, UK, F, I, S, P	D, UK, F, I, S, P
Ondertiteling	•	•
Timer	•	•
Parental Lock (kinderslot)	•	•
Elektronische spelletjes	•	•
Geluidsterkte	2x3 W	2x8 W
Aansluitingen		
RF satelliet	F vrouwtje	F vrouwtje
RF terrestrisch	IEC 9,5 vrouwtje	IEC 9,5 vrouwtje
CI+ slots	2	2
HDMI	2	2
Scart	1	1
A/V input	1 Mini A/V	1 Mini A/V
PC INPUT	1 Mini YPbPr	1 Mini YPbPr
Audio OUT	1xVGA+Audio	1xVGA+Audio
USB 2.0 aansluitingen	1 x tulpstekker hoofdtelefoon	1
Infrared Out	2	
Stroomvoorziening	•	•
Spanning	12Vdc/230Vac	12Vdc/230Vac
Operationeel verbruik	2,4 - 3,3 A	6,0 - 7,0 A
Stand-by verbruik	< 0.5 W	< 0.5 W
ON-OFF knop		-
Grootte / Gewicht		
Breedte / Hoogte / Diepte zonder voet	582X362X54	772X483X66
Breedte / Hoogte / Diepte met voet	582X402X175	772X540X195
Netto gewicht:	4,60 kg	9,0 Kg

Contact

ITALY - TELECO SPA

Via E. Majorana 49
48022 LUGO (RA)
Tel. + 39 0545 25037
Fax. + 39 0545 32064
mail: info@telecogroup.com
www.telecogroup.com
Assistenza 899 899 856

DEUTSCHLAND - TELECO GmbH

82041 Deisenhofen
Tel. 08031 98939 - Fax 08031 98949
telecogmbh@telecogroup.com
www.teleco-deutschland.de
Vertretung:
Zimmer
Ziegenhainer Str. 7 - 34626 Neukirchen
Tel. 06694-9108000 - Fax 06694-9108008
info@zimmer-mobiltechnik.de
www.zimmer-mobiltechnik.de
SERVICE 08921129995

FRANCE - TELECO SAS

3, impasse des Iles - ZA La Maladière
07300 St Jean de Muzols - France
Tél. 04 75 08 49 17 - Fax 09 70 32 83 00
contact@telecogroup.fr
www.telecogroup.fr
SERVICE COMMERCIAL :
Jean-Philippe Bleys
Tél. 02 48 58 03 67 Fax 02 48 58 35 85
teleco.telair@bleysetd.com
Service Technique :
Tél. 06 83 31 44 05 ou 04 75 08 28 25
www.techmobilefrance.com

In Europa

GREAT BRITAIN - SCAN TERIEUR LTD

30, The Metro Centre, Tolpits Lane - Watford,
Herts - England - WD18 9XG
Tel. 01923 800353 - Fax 01923 220358
e-mail: info@scan-terieur.com
www.scan-terieur.com

THE NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG/ DENMARK/SWEDEN/ NORWAY - KARMAN TRADING

Telgterweg 301-D, 3853NJ ERMELO - Nederland
Tel. +31 (0) 341 722450 - Fax +31 (0) 341 722451
e-mail: info@karmantrading.eu
www.karmantrading.eu
Dealers and Service stations: www.telecobenelux.eu

ESPAÑA - ADD SICMAP S.L.

EVA Caravan - Via Sergia 92 - Pol. Ind. Pla d'en Boet II
08302 MATARÓ (Barcelona)
Tel. 93 790 35 26 - Fax. 93 796 21 17
info@addsicmap.com
Servicio técnico: Fills de Rocha i Lopez, S.L- C/Goya,4
08903 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España
Tel. 933 333 753 - Fax 933 337 236
fillsrocha@fillsrocha.com

ÖSTERREICH - TELECO GmbH

82041 Deisenhofen - Deutschland
Tel. 0049 8031 98939 - Fax. 0049 8031 98949
telecogmbh@telecogroup.com
www.telecogroup.com
SERVICE 0900 94 94 70



Uw Teleco dealer:

Foto e disegni non contrattuali - Les photos et les dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif - We reserve the right to make technical changes without prior notice - Fotos und Zeichnungen nicht vertraglich - Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving aan te brengen - Fotos y planos no indicados en contrato